



Sensoren Anhängerblinküberwachung 24 Volt

Einsetzbar in Fahrzeugen ohne Bordcomputer, wobei der vorhandene Original - Blinkgeber im Fahrzeug verbleibt. Die Sensoren sind absolut wasserdicht (Ip68).


Bestell - Nummern:

24002120 - Sensor 2+1 24 Volt

24003120 - Sensor 3+1 24 Volt

24004120 - Sensor 4+1 24 Volt

Anschlussschema

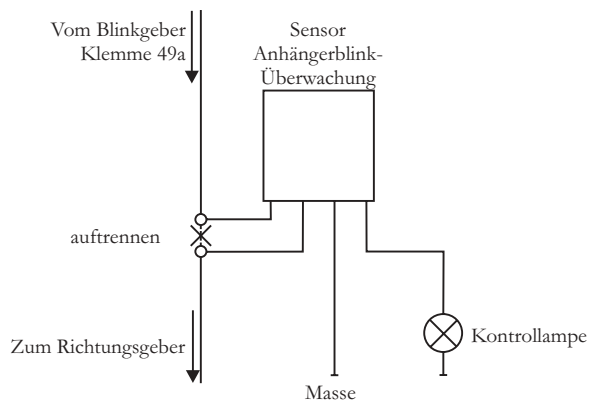

Sensor Nebelschlußlichtumschaltung 24 Volt

Dieser Sensor schaltet die Nebelschlußleuchte am Zugfahrzeug ab, sobald die Nebelschlußleuchte am Anhänger zu leuchten beginnt. Im Gegensatz zu Nebelschlußlicht - Abschaltkontakten in Steckdosen besteht bei diesem Sensor keine Verrottungsgefahr. Dieser Sensor ist absolut wasserdicht vergossen und eignet sich für die Aussenmontage.

Bestell-Nr.: 240 21 000

Anschlussschema

